



# IBM

## IBM SPSS Statistics 30 for Mac

### 安裝與網路授權




---

更新日期：2025/06/26


# ➤ 安裝 IBM SPSS Statistics 30 for Mac

## 1. 雙擊安裝檔，準備開始安裝

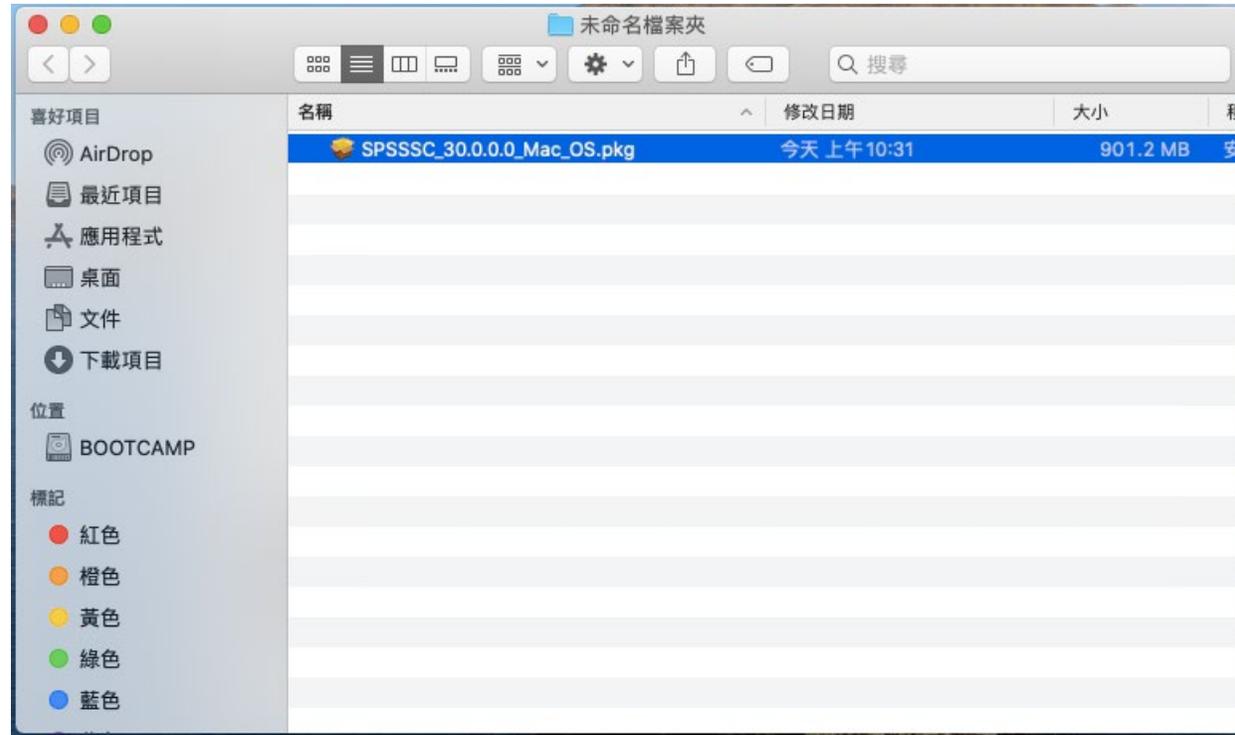

## ➤ 安裝 IBM SPSS Statistics 30 for Mac

2. 在簡介頁面，點選「繼續」

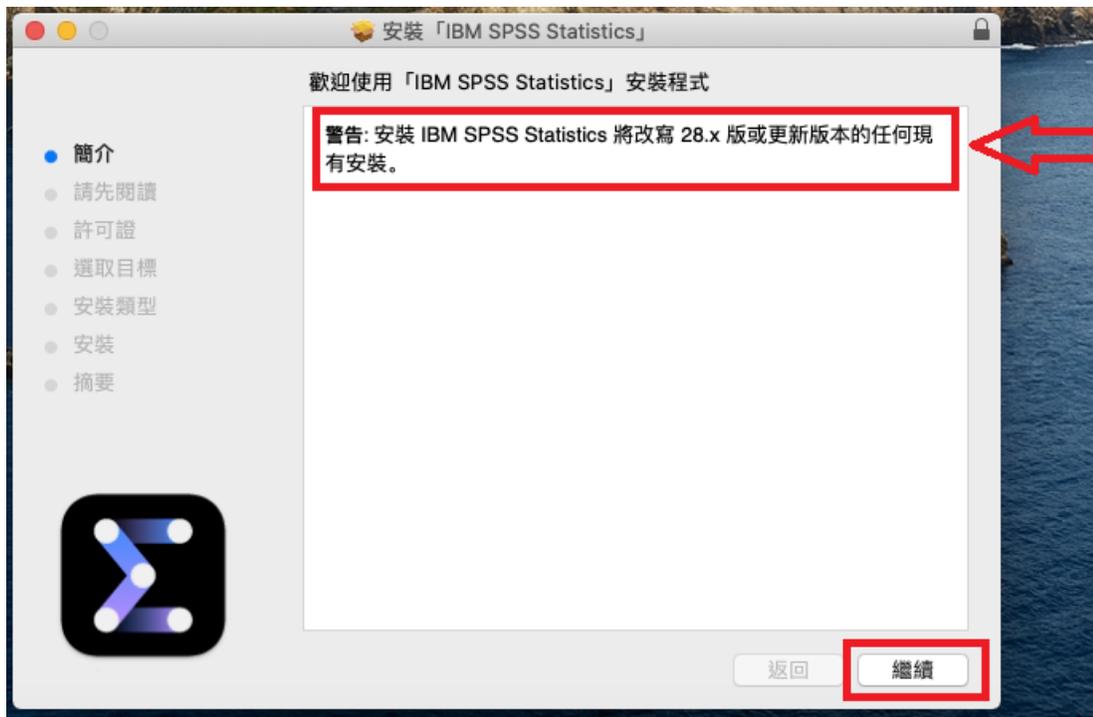

### 執行多個版本並從舊版升級

- ★ 在安裝新版本(30)之前，不需要解除安裝舊版 IBM SPSS Statistics
- ★ 同一部電腦可以安裝並執行多個版本；不過，請勿將新版本(30)安裝在與先前安裝之版本(28)相同的目錄中
- ★ 若將新版本(30)安裝在與先前安裝之版本(28)相同的目錄中，則會直接從28.X版升級為30.X版

## ➤ 安裝 IBM SPSS Statistics 30 for Mac

3. 在請先閱讀頁面，點選「繼續」



## ➤ 安裝 IBM SPSS Statistics 30 for Mac

4. 在許可證頁面，點選「繼續」




## ➤ 安裝 IBM SPSS Statistics 30 for Mac

### 5. 接著點選「同意」




## ➤ 安裝 IBM SPSS Statistics 30 for Mac

6. 在安裝類型頁面，點選「安裝」,建議不要更改安裝位置

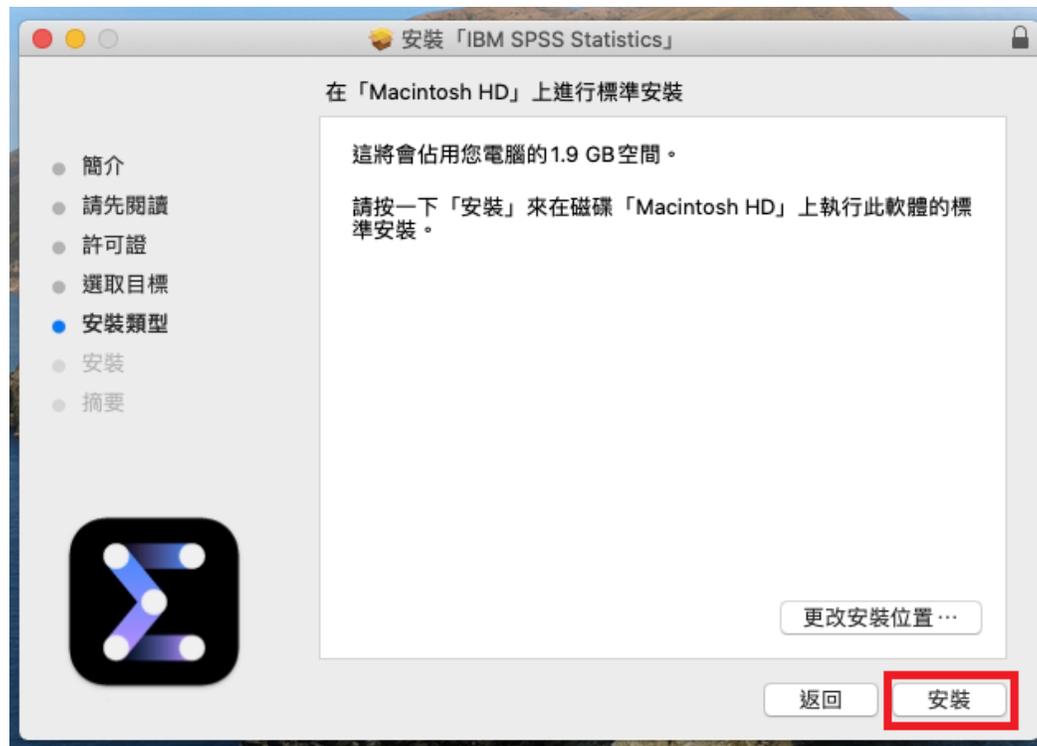

## ➤ 安裝 IBM SPSS Statistics 30 for Mac

### 7. 開始進行安裝

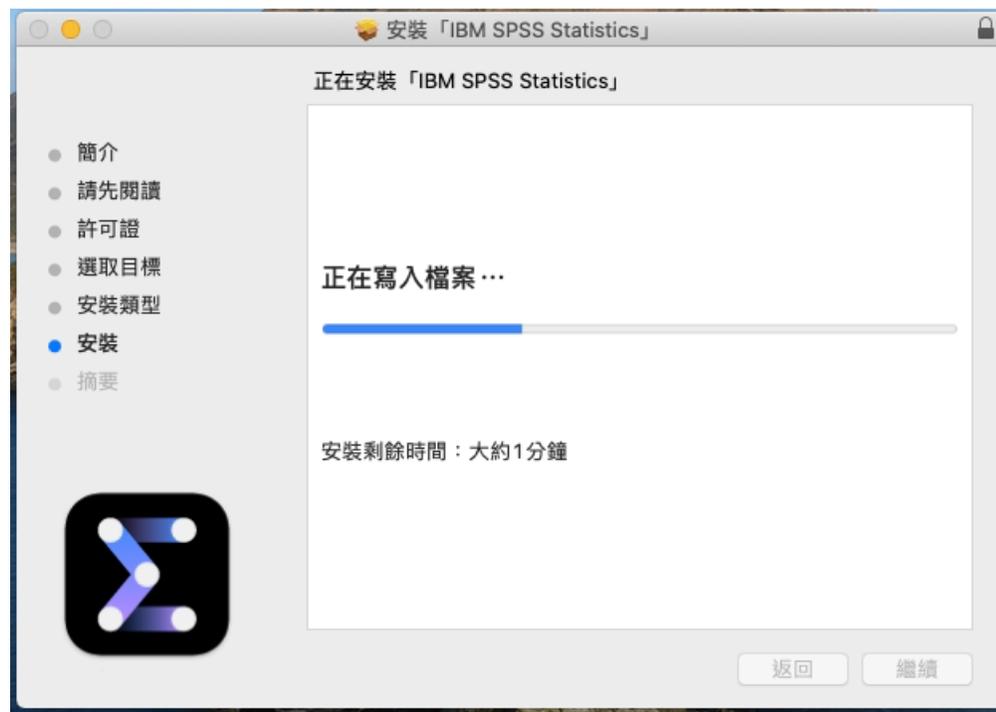


## ➤ 安裝 IBM SPSS Statistics 30 for Mac

8. 完成安裝，點選「關閉」



## ➤ 取得 IBM SPSS Statistics 30 for Mac 授權

1. 啟動IBM SPSS Statistics，點選「Launch License Wizard」

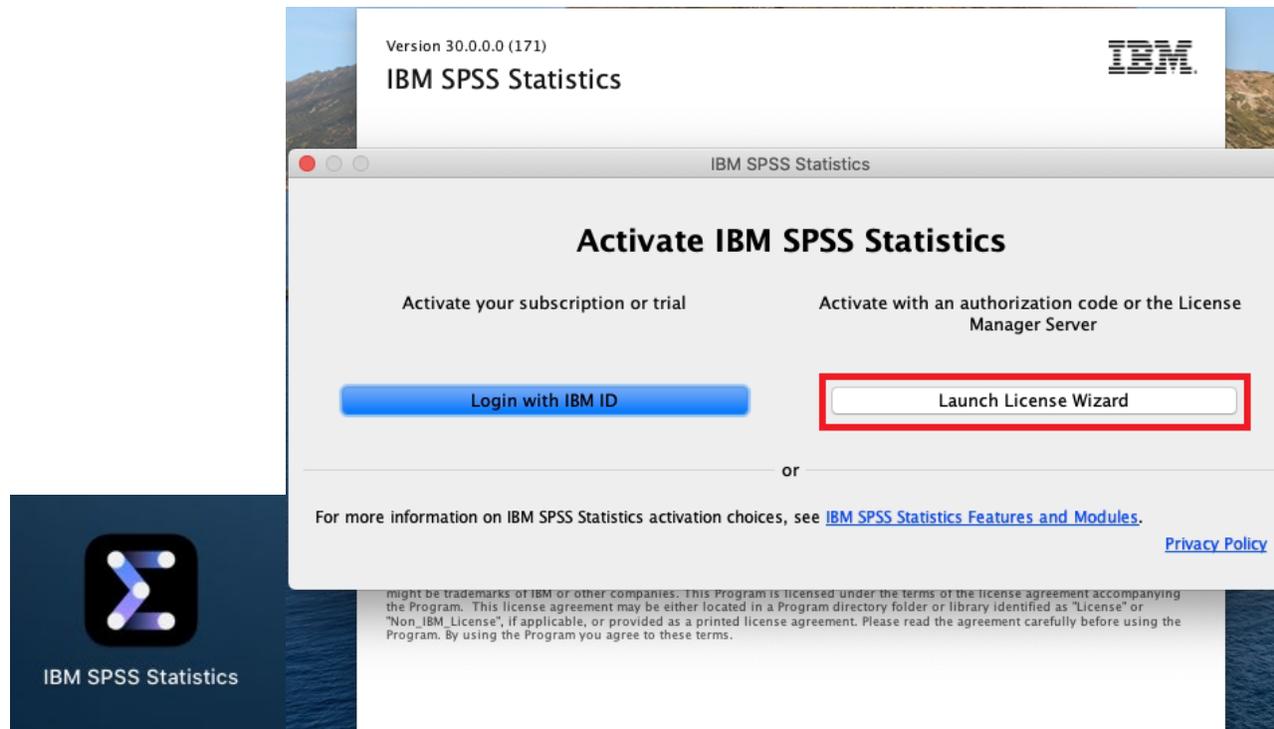

- ★ 開啟啟動台，點擊IBM SPSS Statistics，啟動SPSS
- ★ 開啟Finder，瀏覽至「應用程式」>「IBM SPSS Statistics」，點擊SPSS Statistics，啟動SPSS

## ➤ 取得 IBM SPSS Statistics 30 for Mac 授權

2. 選擇「並行使用者授權」，接著點選「Next」

IBM SPSS Statistics Licensing

產品授權

選取下列一項：

授權使用者軟體使用權 (我購買了產品的單一副本。)  
系統將要求您輸入接收自 IBM 的授權碼或軟體使用權代碼。  
[鎖定碼範例](#)


並行使用者授權 (我的組織購買了產品，我的管理者向我提供了電腦名稱或 IP 位址) 。

此機器的鎖定碼為：

[何謂鎖定碼？](#)

## ➤ 取得 IBM SPSS Statistics 30 for Mac 授權

3. 輸入授權主機 IP，接著點選「Next」，完成產品授權

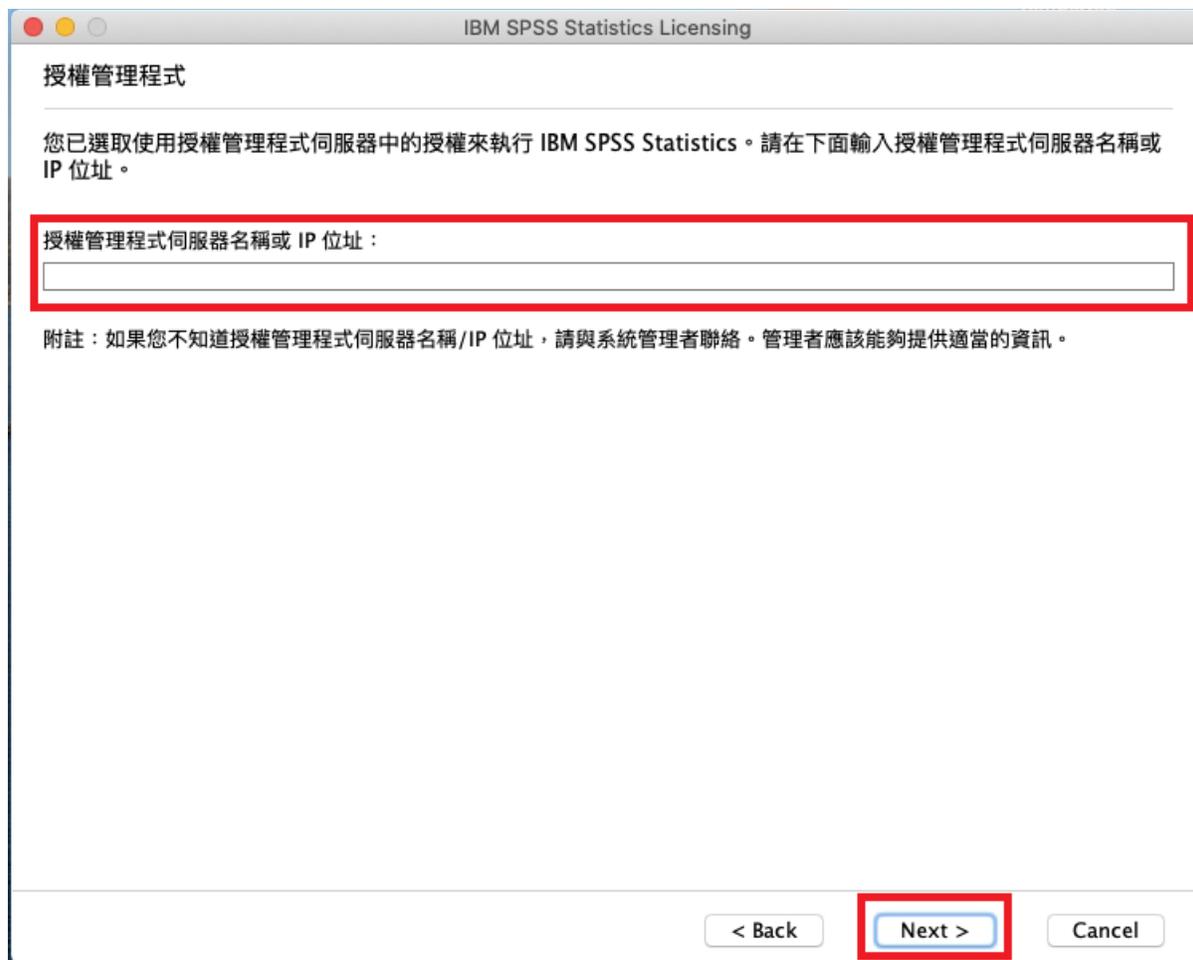

IBM SPSS Statistics Licensing

授權管理程式

您已選取使用授權管理程式伺服器中的授權來執行 IBM SPSS Statistics。請在下面輸入授權管理程式伺服器名稱或 IP 位址。

授權管理程式伺服器名稱或 IP 位址：

附註：如果您不知道授權管理程式伺服器名稱/IP 位址，請與系統管理者聯絡。管理者應該能夠提供適當的資訊。

< Back   **Next >**   Cancel



## ➤ 取得 IBM SPSS Statistics 30 for Mac 授權

4. 確認取得產品授權後，點選「Finish」
5. 出現重新啟動IBM SPSS Statistics對話框，點選「重新啟動」
6. 重新啟動SPSS Statistics，開始使用